

Anbindung: EC-Terminal

Variante: SQL&ACC



Stand: Hamburg, 3. April 2020



Kartenleser: Grundsätzliche Einrichtung

Das Konfigurationsmenü für die Anbindung Ihres EC-Terminals finden Sie direkt im Hauptmenü hinter dieser Schaltfläche:

Alternativ lässt sich das Menü auch über die [Programmeinstellungen](#) -> [Kasse](#) -> [EC-Terminal](#) öffnen.

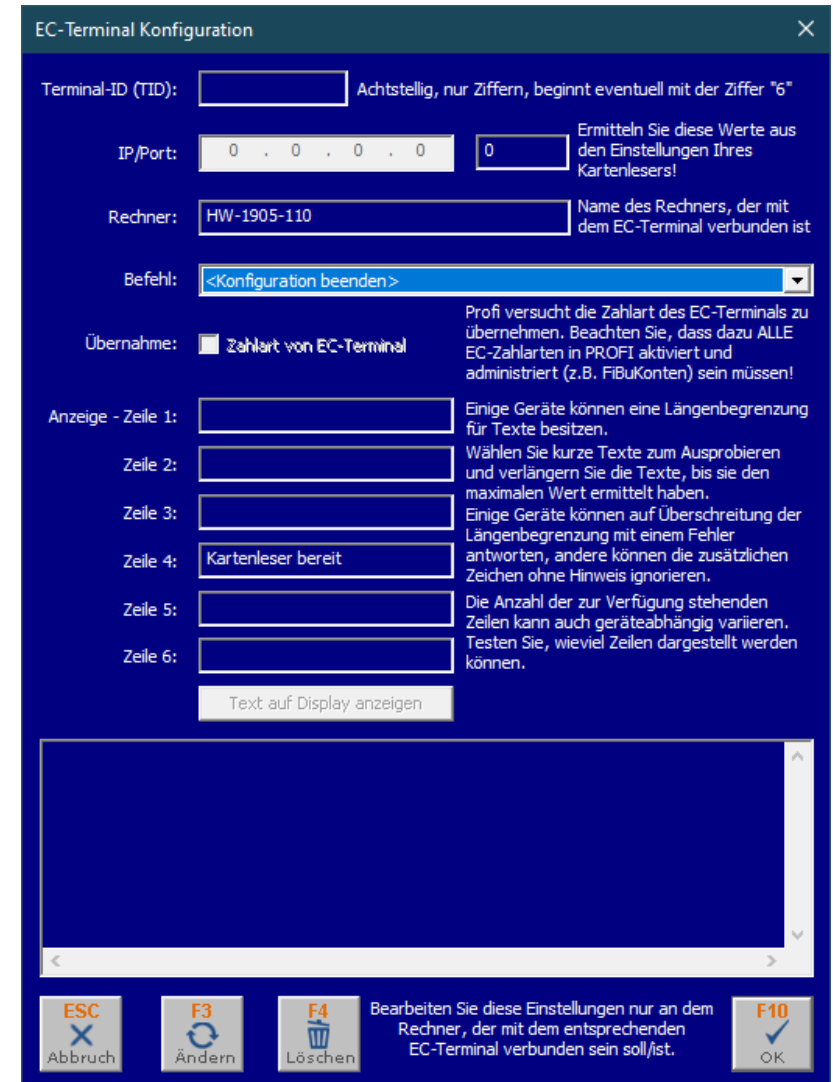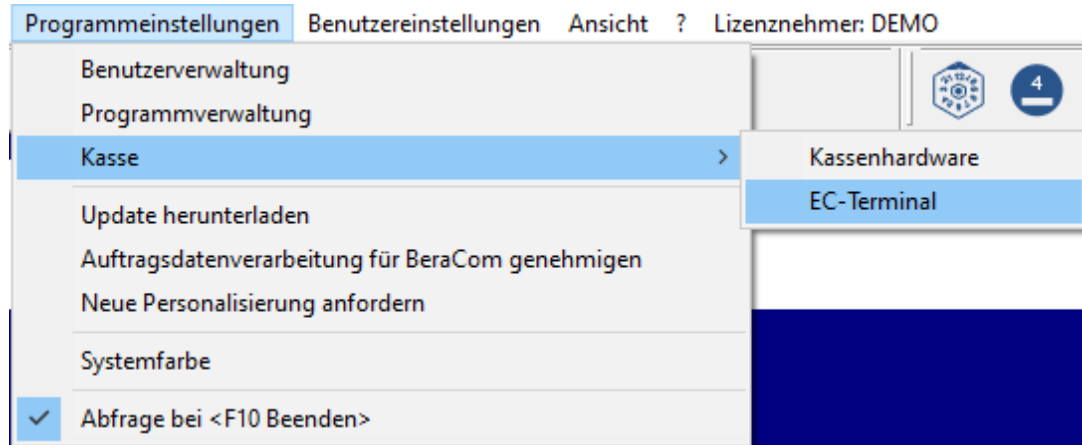

Weitere Hinweise

Die für das Konfigurationsmenü notwendigen Angaben können Sie in der Regel direkt dem jeweiligen EC-Terminal entnehmen.

Wie Sie diese Angaben auf Ihrem EC-Terminal finden, wird beispielhaft anhand der beiden Testgeräte

- dem VeriFone H5000 und
- dem Ingenico Desk5000

erklärt.

Sollten Sie keines der beiden genannten Geräte besitzen, informieren Sie sich bitte direkt bei Ihrem Gerätehersteller oder der entsprechenden Dokumentation, um die benötigten Angaben ermitteln zu können.

VeriFone H5000

Die IP-Adresse wird normalerweise dynamisch vergeben, d.h. sie kann (und wird) wechseln.

Wir empfehlen die Einrichtung einer festen IP-Adresse. Wie Sie diese vergeben, erfahren Sie i.d.R. über die Bedienungsanleitung.

Um die aktuelle IP-Adresse zu ermitteln gehen Sie bitte wie folgt vor:

Drücken Sie die Taste [i], die sich links unten auf dem Bildschirm Ihres EC-Terminals befinden sollte.

Drücken Sie anschließend die Taste [System], die sich oben in der Mitte des Bildschirms befinden sollte.

Es werden Ihnen anschließend die System-Informationen Ihres Gerätes angezeigt.

Die aktuelle IP-Adresse finden Sie unter dem Stichwort IP: direkt in der fünften Zeile.

Ingenico Desk5000

Die IP-Adresse wird normalerweise dynamisch vergeben, d.h. sie kann (und wird) wechseln.

Wir empfehlen die Einrichtung einer festen IP-Adresse. Wie Sie diese vergeben, erfahren Sie i.d.R. über die Bedienungsanleitung.

Um die aktuelle IP-Adresse zu ermitteln gehen Sie bitte wie folgt vor:

Drücken Sie die Taste [F], die sich links unten befinden sollte mehrfach (**mindestens drei Mal**) bis Sie die Anzeige [Funktionscode] erhalten.

Geben Sie den gültigen Funktionscode [529] mit der Zifferntastatur ein.

Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste [OK] rechts unten.

Geben Sie anschließend Ihr entsprechendes **Händler-Passwort** ein.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe erneut mit der Taste [OK] rechts unten.

Es werden Ihnen anschließend die System-Informationen Ihres Gerätes angezeigt.

Die aktuelle IP-Adresse finden Sie unter dem Stichwort IP-Network. Ggf. müssen in der Ansicht etwas nach unten scrollen. Unter dem Begriff IP-Adr.: wird die aktuelle IP-Adresse angezeigt.

Aufgrund der Display-Anzeige kann die IP-Adresse stellenweise in zwei Zeilen angezeigt werden.

Achten Sie daher bitte genau auf Ihre Angaben.